



WZORNIK TKANIN

FABRICS SAMPLER

Paged

skład / composition

100% PES

waga / weight

250 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN1021 -1

test Martindale'a / Martindale test

90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

75,6 N / 65,1 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

900 N (30,3%) / 832 N (24,5 %)

odporność na światło / light resistance

5


specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

-

pilling / pilling resistance

4-5

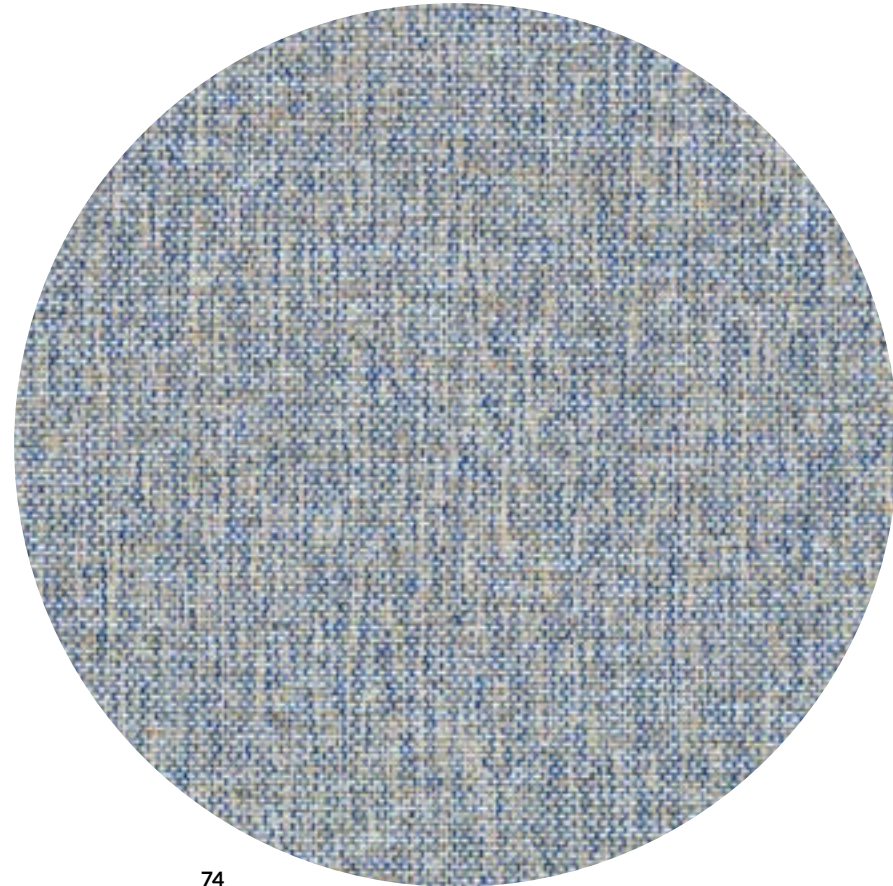

74



07



27




35



45




59



62




68




73




74



75




76




77




79



81




82




87




88




89




90




92




93




95




96




97



98



99



100

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

430 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN1021 -1 (na zapytanie / on demand)

test Martindale'a / Martindale test

>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

84,9 N / 95,6 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

725 N (79,9%) / 724 N (79,8 %)

odporność na światło / light resistance

>5

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance

5




68

MATT VELVET 1ST PRICE GROUP • 1. GRUPA CENOWA


Paged



08




09




59



68



73




74



79



83



85



93



97

Tkanina MATT VELVET jest dedykowana do komponowania w drugiej grupie cenowej z tkaniną **GRACE**

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78

-

The MATT VELVET fabric is dedicated to composing with the GRACE fabric (in the 2nd price group)

Example: Matt Velvet 79 + Grace 78



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

310 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test

>60 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

32 N / 40 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

730 N / 489 N

odporność na światło / light resistance

4/5

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ,
UTRUDNIŁONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW
/ EASY WATER CLEANING, WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance

4



20



01




02



03




04




5




06




07




08



9



10




11




12



13




14



15



16



17




18



19




20




21




22




23




24



25



26



28

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

390 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test

50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4 / na mokro/wet 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

44 N / 63 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

691 N / 580 N

odporność na światło / light resistance

4-5

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ, PRZYJAZNE
ZWIERZĘTOM / EASY WATER CLEANING,
PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance


4



13



01



02



03



04




05



06



07




08



09



10



11



12



13



14



15

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test

>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 5 / na mokro/wet 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

49,5 N / 34,9 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

710 N (73,7%) / 501 N (101,8 %)

odporność na światło / light resistance

4-5

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

SMART BY DAVIS

WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance

4




15 + pikowanie karo 6



02




04




09




15



20



29



37




38




48



59




61




62




63




69




70




72




76




77




79



84



85




92



95



97



pikowanie karo 6

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

330 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test

> 83 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

154,2 N / 112,3N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1902 N / 1513 N

odporność na światło / light resistance

5


specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

-

pilling / pilling resistance

4

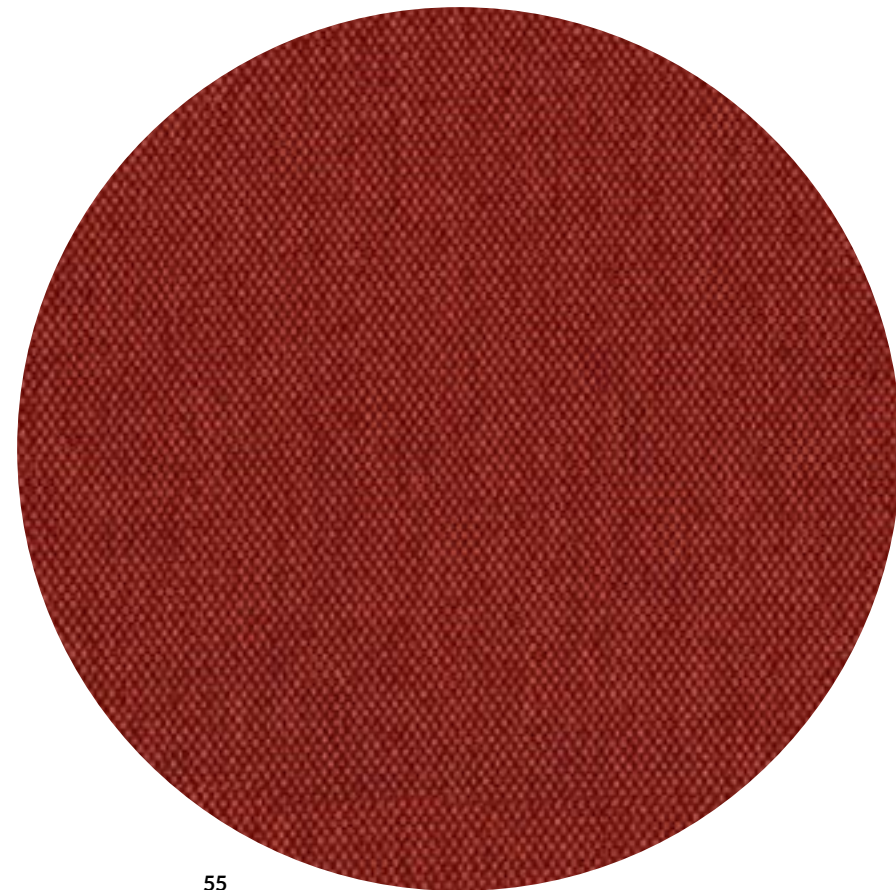

55




15




21




22




23



24



25



27




28




37




38




48




55



56



60




65




80



85




90



91



95



96



100

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

260 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021/1

test Martindale'a / Martindale test

>100 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry > 5 / na mokro/wet > 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

59,4 N / 87,0 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

553 N / 507N

odporność na światło / light resistance

3-4

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*


SMART BY DAVIS

pilling / pilling resistance


5




63




06




11




20




36




37



39



48




56




59




63




79




83




85




87




90



96



97



99

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test

47 600 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

41 N / 36,5 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

457 N / 495 N

odporność na światło / light resistance

>5

specjalne właściwości tkaniny


/ special fabric properties

SMART BY DAVIS


WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance


4-5

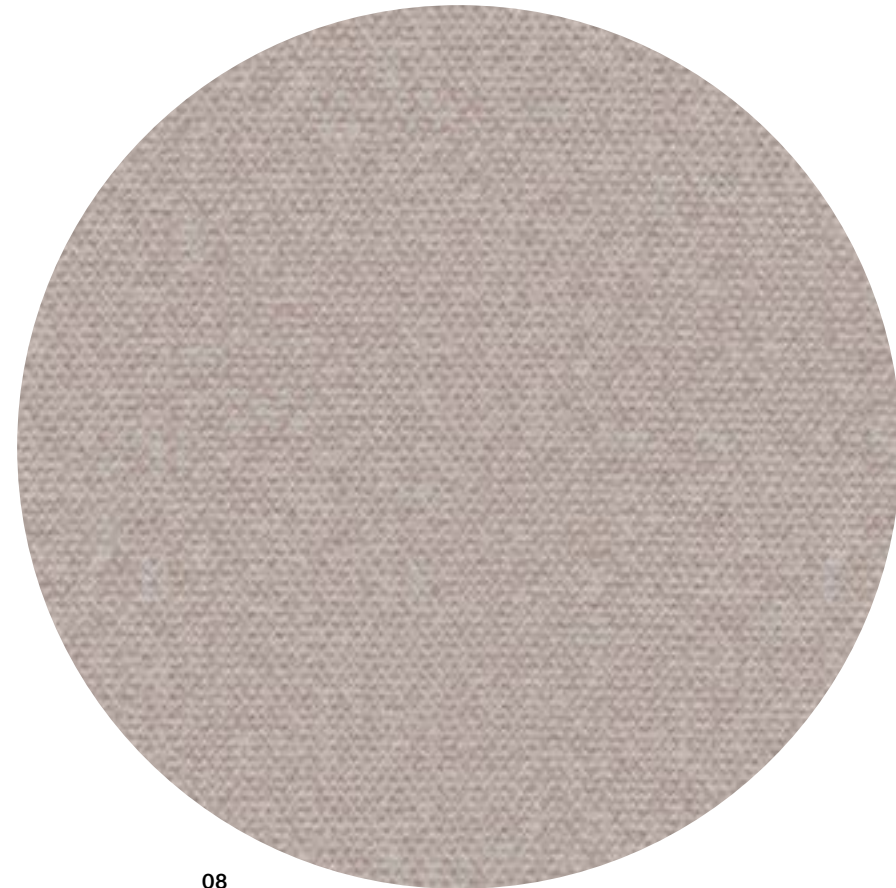


08




08




09



33




45




56




59




72




76



86



88



93



97

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test

>40 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4 / na mokro/wet 3-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

47,9 N / 44,8 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

548,7 N / 272,6 N

odporność na światło / light resistance

4

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*

UTRUDNIŁONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW

/ WATER REPELLENT

pilling / pilling resistance

4



07



01



02



03



04



05




06




07



08



09



10



11



12

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

97% PES, 3% NY

waga / weight

300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 0 (Cigarette)

test Martindale'a / Martindale test

90 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet > 4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

160 N / 49 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1000 N / 840 N

odporność na światło / light resistance

4

specjalne właściwości tkaniny

/ *special fabric properties*

MAGIC HOME

pilling / pilling resistance

5



07 orange



01
lightbeige



02
beige



03
sand



04
taupe



05
brown



06
chocolate



07
orange



08
red




09
aubergine



10
violet



11
yellow



12
turquoise



13
navy blue



14
grey



15
anthracite



16
black



17




18




19



20



21



22

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

381 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

BS 5852: Part 1: 1979, source 0

test Martindale'a / Martindale test

50 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4 / na mokro/wet 3-4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

89 N / 59 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

816 N / 504 N

odporność na światło / light resistance

5

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**

ŁATWE CZYSZCZENIE WODĄ

PRZYJAZNE ZWIERZĘTOM

VIRUS PROTECT / EASY WATER CLEANING

PET FRIENDLY

VIRUS PROTECT

pilling / pilling resistance


4-5



09




01



02



03



04



05



06



07



08



09



10




11



12



13



14



15

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

70% rPES / 30% Polyester

waga / weight

600 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN1021-1

test Martindale'a / Martindale test

75 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

458,2 N / 341,3 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1501 N (21,3%) / 1344 N (25,4 %)

odporność na światło / light resistance


4-5

pilling / pilling resistance

4

**specjalne właściwości tkaniny
/ special fabric properties**


RECYCLED POLYESTER
EASY CLEAN

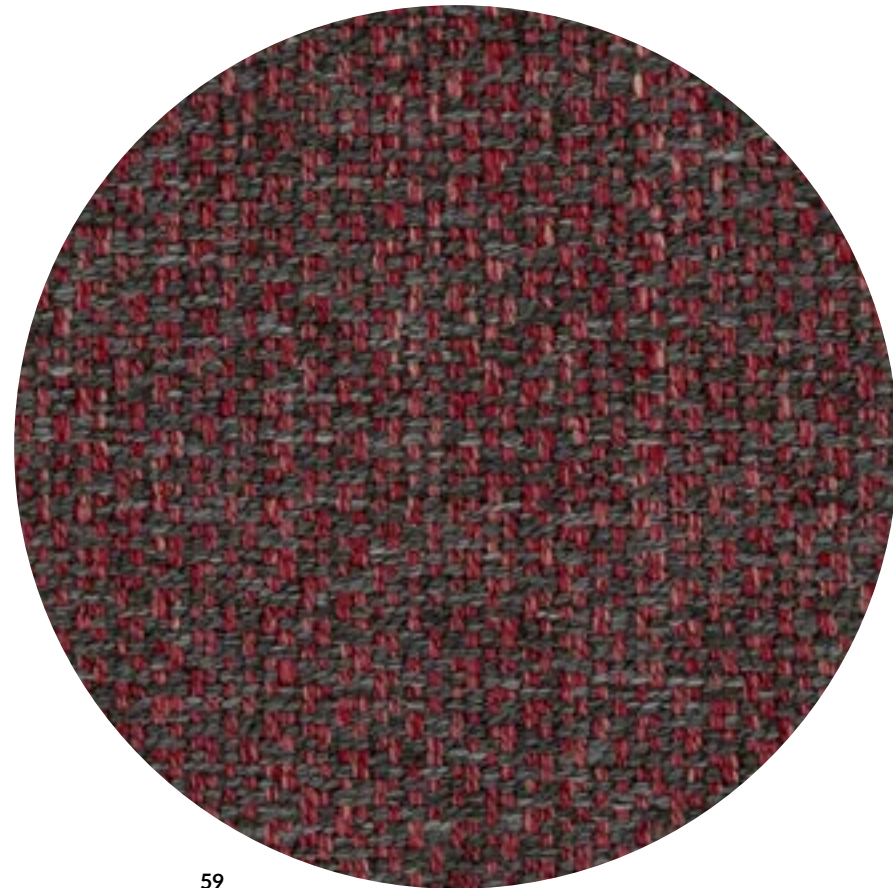


59



11




59




71




75



77



78



93

Tkanina GRACE jest dedykowana do komponowania w drugiej grupie cenowej z tkaniną **MATT VELVET**

Przykład: Matt Velvet 79 + Grace 78

-

The GRACE fabric is dedicated to composing with the MATT VELVET fabric (in the 2nd price group)

Example: Matt Velvet 79 + Grace 78



The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

300 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

-

test Martindale'a / Martindale test

43 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

na sucho/dry 4-5 / na mokro/wet 4-5

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

97,4 / 96,3 N

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1999 N (39,3%) / 1199 N (25,3%)

odporność na światło / light resistance

4

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

-

pilling / pilling resistance

4-5



20

Addobbare®

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.




01



05




110



12



13



18



20



37



42

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

404,06 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

-

test Martindale'a / Martindale test

>100.000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

-

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

-

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

1310 N / 1356 N

odporność na światło / light resistance

-

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

AQUA CLEAN

SAFE FRONT

pilling / pilling resistance

5



65

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.


The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.



01




08



105



11



13



131



14



156




213




242



245



248




271



28



300



321



324




355



451



50




503

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.



514



515




59




62



65




68



80



81



82

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

100% PES

waga / weight

450 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

-

test Martindale'a / Martindale test

> 200.000

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

600 / 600

odporność na światło / light resistance

4-5

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

AQUA CLEAN


SAFE FRONT

pilling / pilling resistance

5

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

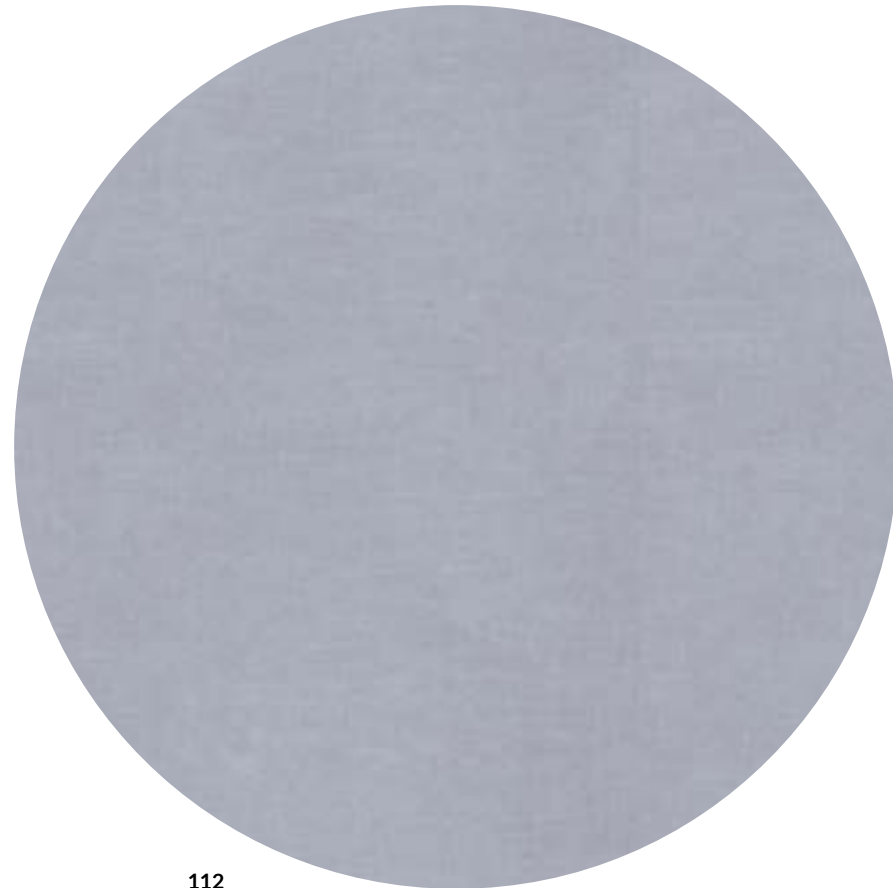


112

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.


Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.

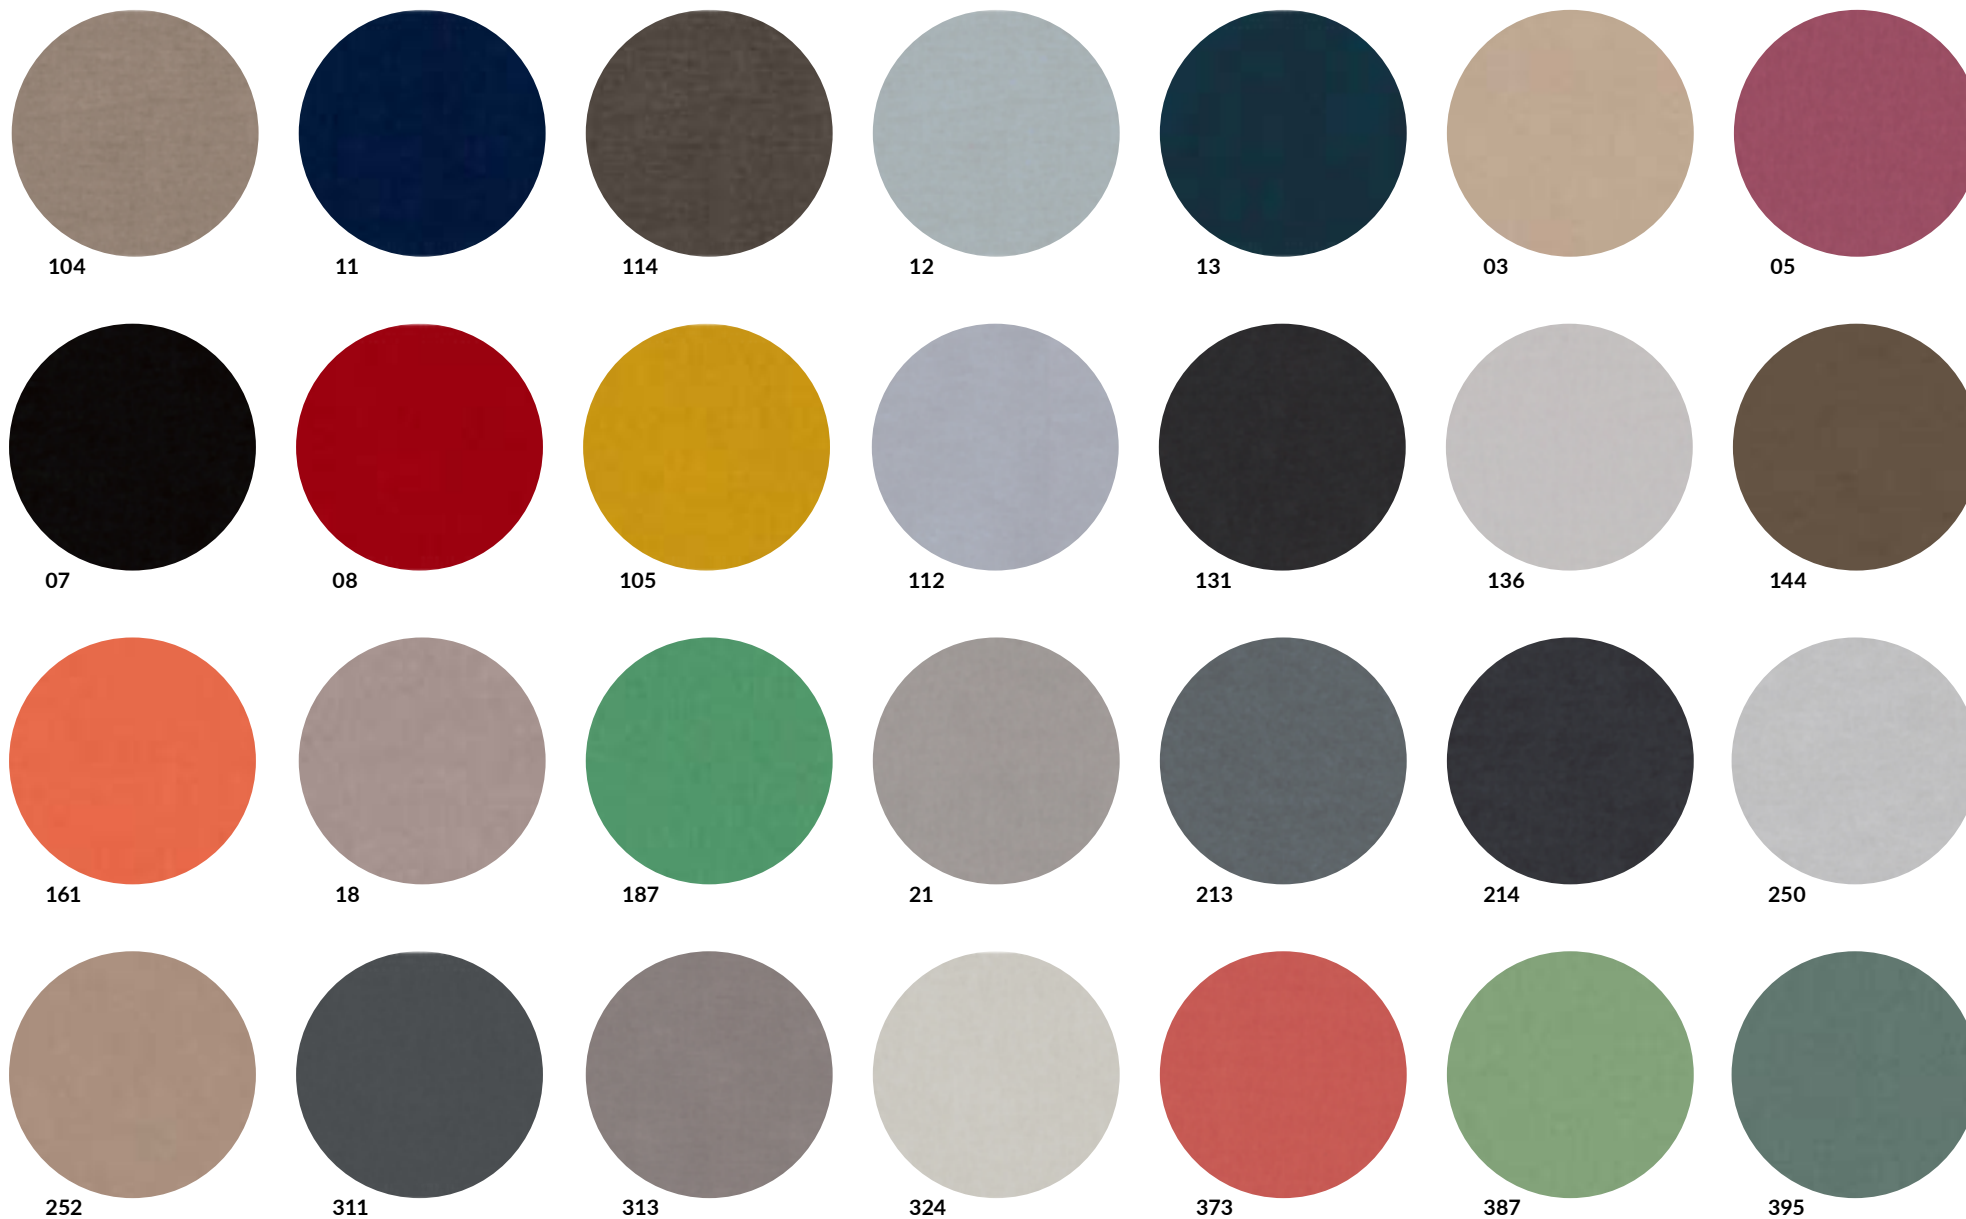


The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.



503




510




514




52




56




602



603




62



64



66




73



01



15



38



50




51




59




61



65



68



69

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

51% PES, 38% AC, 11% PA

waga / weight

395 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2

BS 5852 0-1

IMO

odporność na drapanie / scratch resistance

> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test

> 200.000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

> 350N

odporność na światło / light resistance

6

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties


AQUA CLEAN EXTREME

SAFE FRONT

PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance

5

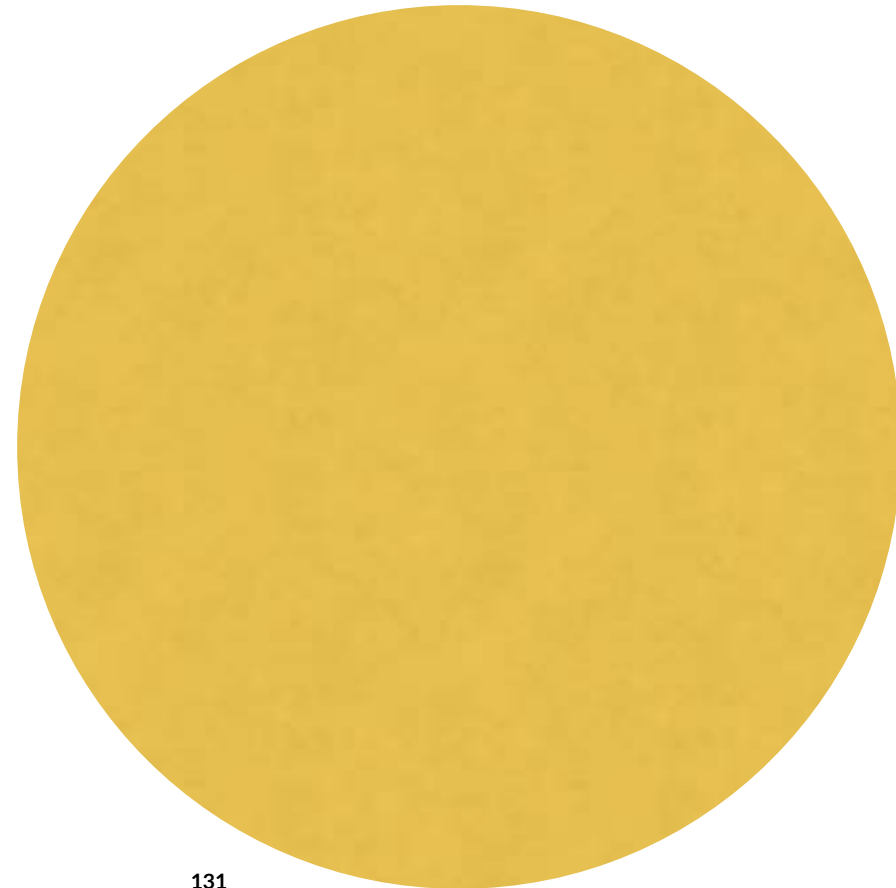

131

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.


Color differences between individual production batches are allowed.




102




108




109




110



131



137



138




139




142




145




146



152




155




156




157




158




163




164



165



183




49

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.


Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.




60



76




77



78



80



81



86



98

skład / composition

50% PES, 35% AC, 15% PA

waga / weight

410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2, BS5852 1-2

test Martindale'a / Martindale test

200 000 cykli / rubs

odporność na tarcie / frictional resistance

4

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

20 N (BS 4303) -> 3 daN

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength


350

odporność na światło / light resistance

6

odporność na pilling / pilling resistance

4

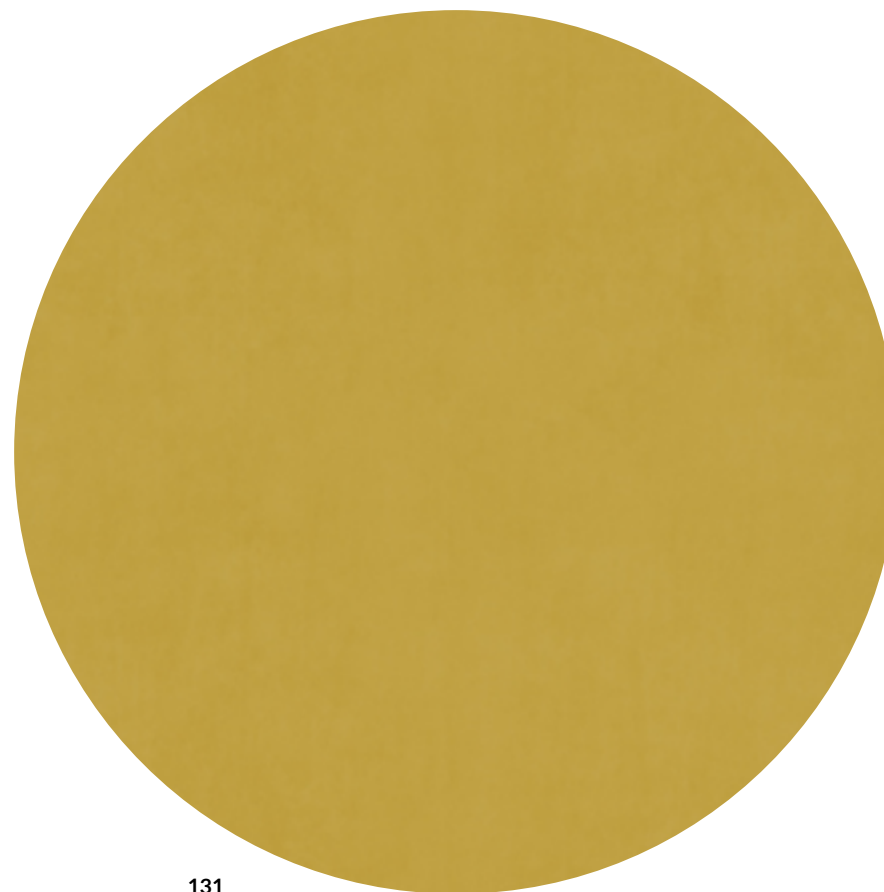

131

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.


The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.




102




106




108




109



110



131



138




139




155




156




163




164




165



184



33



49




57



60



66



69



72

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.


Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.




75



76



77




78




80




81



86



91



92



94

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition

50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

waga / weight

410 g/m²

normy przeciwpożarowe / flame retardant

EN 1021 1-2, BS5852 0-1, IMO

Odporność na drapanie / scratch resistance

> 20 N / > 3 daN

test Martindale'a / Martindale test

100 000 cykli / rubs

wytrzymałość na rozdarcie / tear strength

20 N (BS 4303)>3

wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength

350

odporność na światło / light resistance

6

specjalne właściwości tkaniny

/ special fabric properties

AQUA CLEAN EXTREME

SAFE FRONT

PET FRIENDLY

pilling / pilling resistance

5



901

Próbki mają charakter poglądowy. Nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed.

Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Color differences between individual production batches are allowed.



101



108




113



114



115



116




117



901




909




121




128



129



131



132

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

skład / composition


Corrected leather (Madras)

grubość / thickness

0.9/1.1 mm

rozmiar płata / hide size


4.8 - 5.3 m²

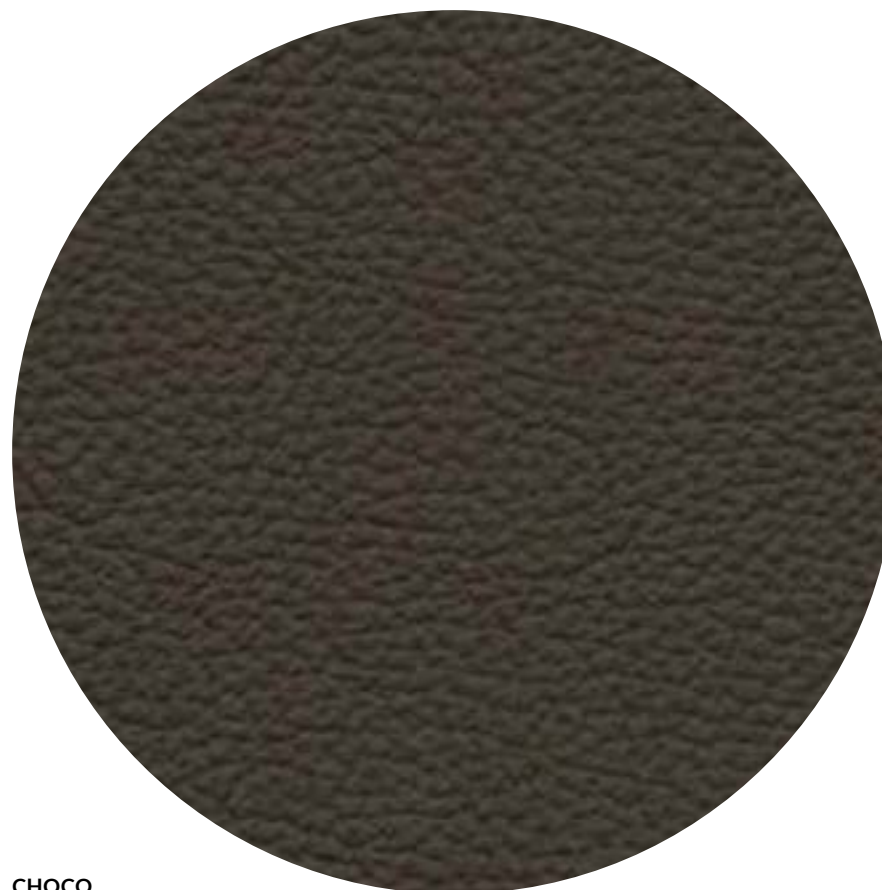

CHOCO

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.



PUREWHITE



SAND



MOCCA



CHOCO



BIANCO



IVORY



DJERBA



BRUIN



CREAM



ANTRACITE



NERO

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.





Paged

www.pagedmeble.pl

Paged Meble sp. z o. o.
Cieszyńska 99
43-385 Jasienica, POLSKA
tel.: +48 33 497 24 00
jasienica@paged.pl